

ECO-LEDMT 710

LED-Deckeneinbaustrahler

Die **STEINBERG ECO-LEDMT** ist für den Einsatz im Shop-Bereich entwickelt worden. Mittlerweile ist sie als Alternative zu herkömmlichen CDM-T Leuchten aus der Planung nicht mehr wegzudenken.

Ihr speziell entwickelter Kühlkörper aus Aluminium macht sie zu einem vielfältigen Produkt, auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich.

Durch den Einsatz von speziellen Reflektoren werden Effizienz und Lichtverteilung optimiert.

Die LEDMT wurde als Ersatz für herkömmliche kardanische Einbaustrahler entwickelt. Durch die neukonzipierte Anlage zweier Achsen erlaubt sie Ihnen, hochliegende Wandobjekte perfekt auszu-leuchten.

Durch Auswahl der Halbstreuwinkel 23°/40°/71° erlaubt sie Ihnen alle planerischen Freiheiten.

Viele Planer nutzen die Flexibilität der ECO-LEDMT bereits, um ihren Kunden eine optimale Ausleuchtung zu ermöglichen.

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler.

Einsatzbereiche:

Flure
Einzelhandel
Büroarbeitsplatz
Veranstaltungsräume
Öffentliche Bereiche
Food




ECO-LEDMT 710

LED-Deckeneinbaustrahler



176 S 33

Lichtfarbe	Comfort White	Warm White	Neutral White	Cool White
Farbtemperatur (CCT)	2700 K - 2800 K	3000 K - 3100 K	4000 K - 4100 K	5000 K - 5100 K
Abgegebene Lumen ¹	3927 lm	4319 lm	4751 lm	5226 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	$\geq 80 R_{Ga}$	$\geq 80 R_{Ga}$	$\geq 80 R_{Ga}$	$\geq 80 R_{Ga}$
Halbstruwinkel	23° / 40° / 71°	23° / 40° / 71°	23° / 40° / 71°	23° / 40° / 71°
Nennleistung	33 W	33 W	33 W	33 W
Nennspannung	198 - 264 V AC	198 - 264 V AC	198 - 264 V AC	220 - 265 V AC
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nutzlebensdauer ²	ca 70.000 h	ca 70.000 h	ca 70.000 h	ca 70.000 h
Maße Ø x H	176 x 126 mm			
Gewicht	1900 g	1900 g	1900 g	1900 g

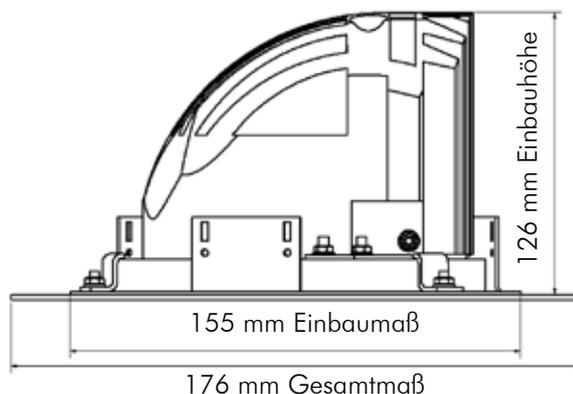

¹ Lichtquellenleistung berücksichtigt Treiber- und Optikverluste. Initiale Lichtstrom-Toleranz +/- 15 % bei 25 °C.

² Durchschnittliche Lebensdauer des Produktes bei akzeptablen Betriebsbedingungen, siehe Montageanleitung.

Alle Parameter und Werte in der Spezifikation dienen als durchschnittliche und annähernde Information.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben dem Hersteller vorbehalten.

Informationen zu unseren Garantieleistungen und -bedingungen entnehmen Sie bitte unserer Website www.steinberg-licht.de.

Stand: 07. 2015

STEINBERG Leuchtmittelwerke GmbH • Vierlander Str. 14 • 21502 Geesthacht • Tel. +49(0)4152 138 998-0 • Fax +49(0)4152 138 998-9
 info@steinberg-licht.de • www.steinberg-licht.de • AG Lübeck • HRB 11163 • Ust.- ID.Nr.: DE 272180602 • WEEE-Reg.-Nr. DE 86754678


ECO-LEDMT 710

LED-Deckeneinbaustrahler



176 S 44

Lichtfarbe	Comfort White	Warm White	Neutral White	Cool White
Farbtemperatur (CCT)	2700 K - 2800 K	3000 K - 3100 K	4000 K - 4100 K	5000 K - 5100 K
Abgegebene Lumen ¹	3927 lm	4319 lm	4751 lm	5226 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	>=80 R _a	>=80 R _a	>=80 R _a	>=80 R _a
Halbstruwinkel	23° / 40° / 71°	23° / 40° / 71°	23° / 40° / 71°	23° / 40° / 71°
Nennleistung	44 W	44 W	44 W	44 W
Nennspannung	198 - 264 V AC	198 - 264 V AC	198 - 264 V AC	220 - 265 V AC
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nutzlebensdauer ²	ca 70.000 h	ca 70.000 h	ca 70.000 h	ca 70.000 h
Maße Ø x H	176 x 126 mm			
Gewicht	1900 g	1900 g	1900 g	1900 g

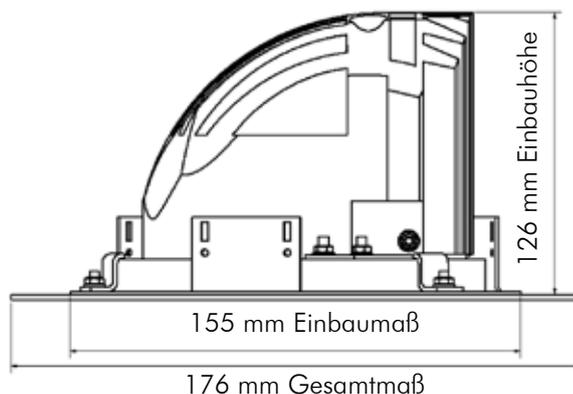

¹ Lichtquellenleistung berücksichtigt Treiber- und Optikverluste. Initiale Lichtstrom-Toleranz +/- 15 % bei 25 °C.

² Durchschnittliche Lebensdauer des Produktes bei akzeptablen Betriebsbedingungen, siehe Montageanleitung.

Alle Parameter und Werte in der Spezifikation dienen als durchschnittliche und annähernde Information.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben dem Hersteller vorbehalten.

Informationen zu unseren Garantieleistungen und -bedingungen entnehmen Sie bitte unserer Website www.steinberg-licht.de.

Stand: 07. 2015

STEINBERG Leuchtmittelwerke GmbH • Vierlander Str. 14 • 21502 Geesthacht • Tel. +49(0)4152 138 998-0 • Fax +49(0)4152 138 998-9
 info@steinberg-licht.de • www.steinberg-licht.de • AG Lübeck • HRB 11163 • Ust.- ID.Nr.: DE 272180602 • WEEE-Reg.-Nr. DE 86754678



ECO-LEDMT 710 Food

LED-Deckeneinbaustrahler



Food

Bereich	Meat/ Fleisch	Vegetables/ Gemüse	Bakery/ Bäckerei
Tech. LED Lumen ¹	1914 lm	3784 lm	5400 lm
Halbstreuwinkel	23° / 40° / 71°	23° / 40° / 71°	23° / 40° / 71°
Nennleistung	33 W	44 W	40 W
Nennspannung	198 - 264 V AC	198 - 264 V AC	198 - 264 V AC
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Lebensdauer ²	ca. 50.000 h	ca. 50.000 h	ca. 50.000 h
Maße Ø x H	176 x 126 mm	176 x 126 mm	176 x 126 mm
Gewicht	1900 g	1900 g	1900 g

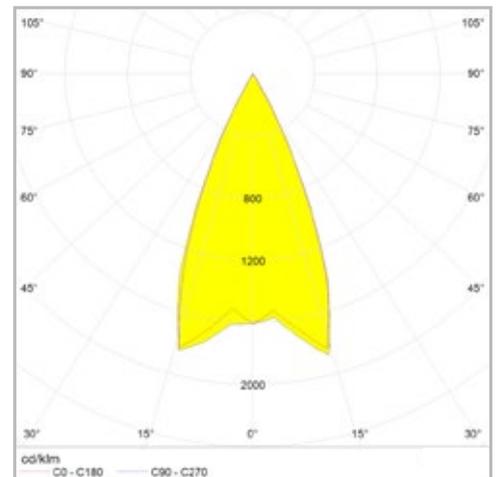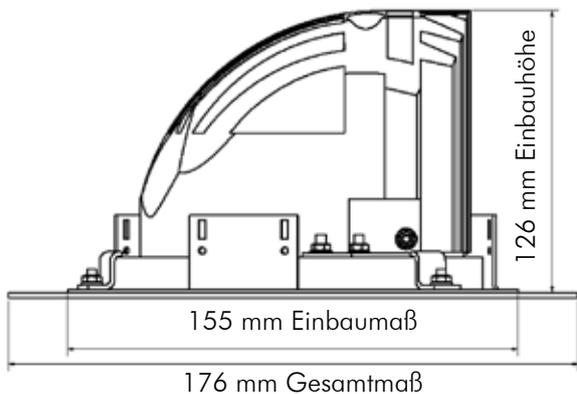

¹ Lichtquellenleistung berücksichtigt Treiber- und Optikverluste. Initiale Lichtstrom-Toleranz +/- 15 % bei 25 °C.

² Durchschnittliche Lebensdauer des Produktes bei akzeptablen Betriebsbedingungen, siehe Montageanleitung. Alle Parameter und Werte in der Spezifikation dienen als durchschnittliche und annähernde Information.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben dem Hersteller vorbehalten.

Informationen zu unseren Garantieleistungen und -bedingungen entnehmen Sie bitte unserer Website www.steinberg-licht.de.

Stand: 07. 2015

STEINBERG Leuchtmittelwerke GmbH • Vierlander Str. 14 • 21502 Geesthacht • Tel. +49(0)4152 138 998-0 • Fax +49(0)4152 138 998-9
 info@steinberg-licht.de • www.steinberg-licht.de • AG Lübeck • HRB 11163 • Ust.- ID.Nr.: DE 272180602 • WEEE-Reg.-Nr. DE 86754678